


FUTURA Systeme auf einem Blick


Hausbau

System 240/100R

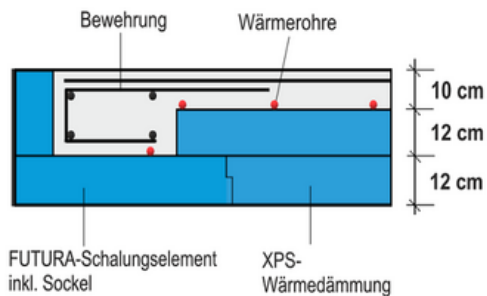


System 300/100R

U-Wert 0,111*

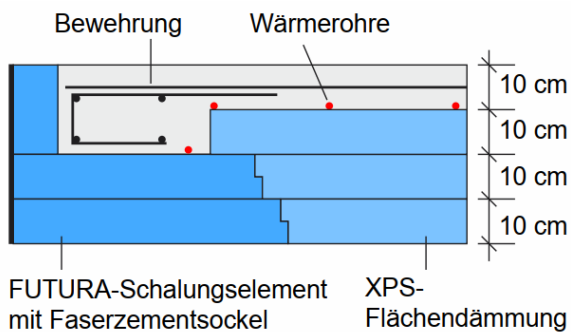

System 220/100R


U-Wert 0,150*

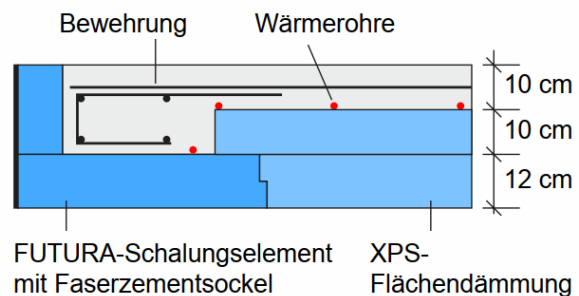

Gewerbekbau

System 220/100R

U-Wert 0,264*

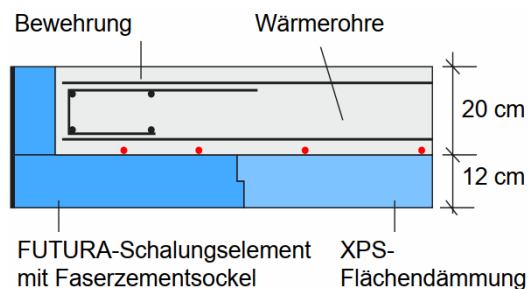

*Besserer Wärmeschutz und normgerechte Konstruktion bei FUTURA. Wir setzen ausschließlich extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) ein. Die von uns verwendeten XPS-Dämmstoffe besitzen allgemeine Bauartgenehmigungen vom Deutschen Institut für Bautechnik als Perimeterdämmung und unter lastabtragenden Bodenplatten. Die angegebenen u-Werte gelten beim Einbauzustand Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser im mehrlagigen Bereich für den Wärmedämmstoff Ravatherm XPS 300 SL vom Hersteller Ravago.